

# Стальные шаровые краны

сварка/сварка, EN (DIN), DN 15-200 strong

## Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE+C
Комплектация:	DN 10 - 250 оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



## Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 15 - 150

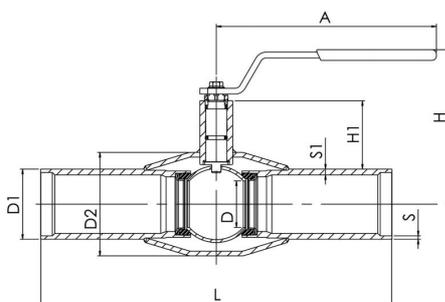

DN 200



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	S	S1	H	H1	A	L	Kv	кг
15	40	100 015/SH	10	21,3	33,7	2	4	125	50	140	230	8	0,6
20	40	100 020/SH	15	26,9	42,4	2,3	4	129	50	140	230	14	0,8
25	40	100 025/SH	20	33,7	48,3	2,6	4	112	49	150	230	25	1,2
32	40	100 032/SH	25	42,4	60,3	2,6	4	115	48	150	260	41	1,6
40	40	100 040/S	32	48,3	76,1	2,6	5	125	59	190	260	65	2,6
50	40	100 050/S	40	60,3	88,9	2,9	5	135	59	190	300	103	3,4
65	25	100 065/S	50	76,1	114,3	2,9	5	180	71	280	300	180	5,5
80	25	100 080/S	65	88,9	139,7	3,2	6,3	190	77	280	300	290	7,5
100	25	100 100/S	80	114,3	168,3	3,6	6,3	230	97	280	325	470	11
125	25	100 125/S	100	139,7	177,8	4	6,3	245	96	420	325	830	15
150	25	100 150/S	125	168,3	219,1	4,5	6,3	280	103	600	350	1150	21
200	25	100 200/S	150	219,1	273	4,5	7,1	280	92	870	400	1750	43

H=Higher stem

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vvx@nt-rt.ru

Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

# VEXVE