

Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали

сварка/сварка, EN (DIN), DN 15-250

Характеристики


Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Измерительные патрубki:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения шара:	PTFE+C
Комплектация:	DN 15 - 125 ручка из нержавеющей стали DN 150 оцинкованная металлическая ручка DN 200 - 250 ручной редукторг




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

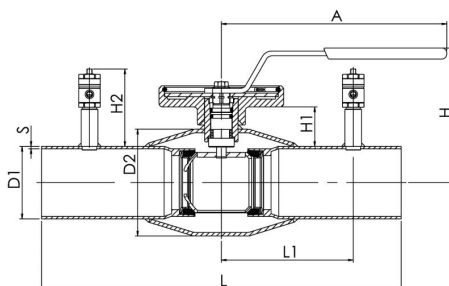

DN	PN	Артикул	D1	D2	S	H	H1	H2	A	L	L1	кг
15	40	240 015	21,3	42,4	2	105	21	65,7	140	230	60	0,9
20	40	240 020	26,9	42,4	2	105	21	62,9	140	230	75	0,9
25	40	240 025	33,7	48,3	2	95	27	54,4	150	230	75	1,1
32	40	240 032	42,4	60,3	2	100	26	54,4	150	260	90	1,3
40	40	240 040	48,3	76,1	2	105	33	64,4	190	260	90	2,1
50	40	240 050	60,3	88,9	2	115	33	64,4	190	300	110	2,6
65	25	240 065	76,1	114,3	3	165	52	92,9	280	300	110	4,4
80	25	240 080	88,9	131	3	175	58	94,4	280	300	110	5,3
100	25	240 100	114,3	156	3	190	58	94,4	280	325	122,5	7,7
125	25	240 125	139,7	177,8	3	210	60	94,4	420	325	132,5	12,5
150	25	240 150	168,3	219,1	3	240	66	94,4	600	350	155	16,5
200	25	240 200	219,1	273	4	-	72	134,4	-	400	180	30
250	25	240 250	273	355,6	4	-	88	134,4	-	530	225	60

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru