

Краны специального назначения

сварка/сварка, EN (DIN), DN 20-100 Hot tapping valve

Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
/ P355NH (1.0565)
Шар: Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Уплотнение шара: PTFE




Совместимо с Tonisco Jr. и с рядом других машин бурения.

Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 20 - 40

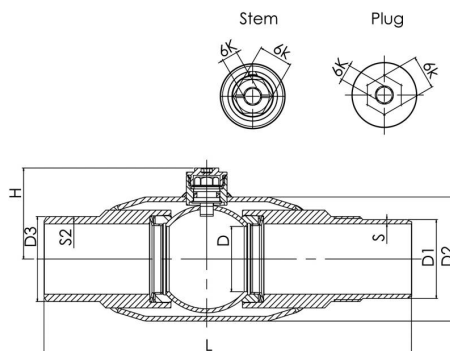

DN 50 - 100

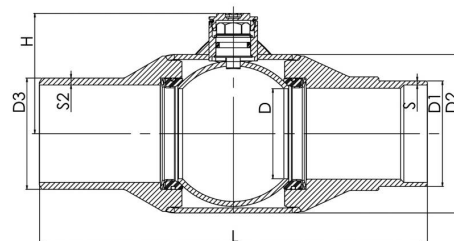

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H	L	S	S2	6K	6k	Kv	кг
20	40	126 020	20	26,9	42,4	30	41	170	2,6	4,3	6	13	25	0,9
25	40	126 025	25	33,7	48,3	36,5	44	209	2,6	4,3	6	13	41	1,2
32	40	126 032	32	42,4	76,1	42,4	50	209	2,6	4,5	6	13	65	1,6
40	40	126 040	40	48,3	76,1	52,1	56	226	2,6	4,5	6	13	103	2,1
50	40	126 050	50	60,3	88,9	60,3	73	262	2,9	5	10	21	180	3,6
65	25	126 065	65	76,1	114,3	80,3	87	280	2,9	5	10	21	290	5,8
80	25	126 080	80	88,9	139,7	94,5	101	312	3,2	6	12	24	470	9,7
100	25	126 100	100	114,3	177,8	119,4	121	352	3,6	7,5	17	32	830	17

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru