

Шаровые краны для газа

сварка/сварка, EN (DIN), DN 25-300 с удлиненным штоком

Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Комплектация:	с Т-образным ключом или с планетарным редуктором Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы

-40°C - +70°C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

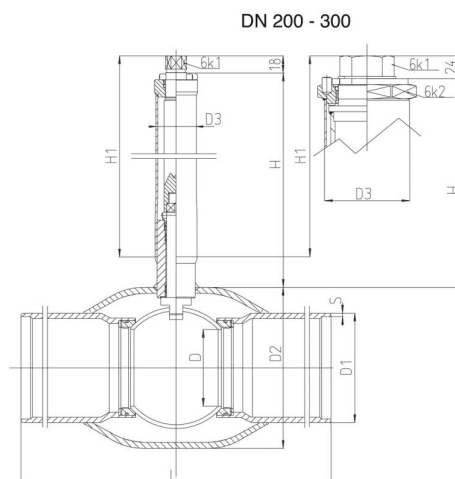

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H	L	6K1	6K2	S	кг
25	40	117 025	20	33,7	48,3	33,7	350	230	19	-	2,6	2,5
32	40	117 032	25	42,4	60,3	33,7	350	260	19	-	2,6	2,9
40	40	117 040	32	48,3	76,1	33,7	350	260	19	-	2,6	3,4
50	40	117 050	40	60,3	88,9	33,7	350	300	19	-	2,9	4,8
65	25	117 065	50	76,1	114,3	33,7	350	300	19	-	2,9	6,4
80	25	117 080	65	88,9	139,7	33,7	350	300	19	-	3,2	7,7
100	25	117 100	80	114,3	168,3	42,4	350	325	19	-	3,6	10,5
125	25	117 125	100	139,7	177,8	42,4	350	325	27	-	4	15,3
150	25	117 150	125	168,3	219,1	42,4	350	350	27	-	4,5	20,7
200	25	117 200	150	219,1	273	76,1	350	400	50	90	4,5	46,3
250	25	117 250	200	273	355,6	88,9	350	530	50	90	5	84
300	25	117 300	250	323,9	457	88,9	350	550	50	90	5,6	120

Auch mit H=750, 1000 ja 1250 mm erhältlich

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru