

Смесительные клапаны

20-50 Vexve Termomix C


Характеристики



Седло клапана:	Чугун
Золотник:	Латунь
Крышка:	Алюминий
Ось:	Латунь
Уплотнитель оси (2 уплотнительных кольца):	EPDM
Угол поворота:	90°
Крутящий момент:	0,1 Nm
Оснащение электроприводом:	Стандарт
Совместимые приводы:	Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve

Условия работы

Максимальная рабочая температура:	1,0 МПа (10 bar)
Оснащение электроприводом:	110 °C

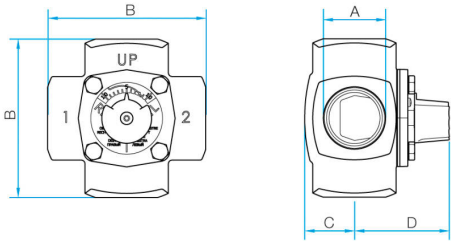

Наименование	Артикул	Код НРАС	Номер RSK	Номер EAN	Kvs	A	B мм	C мм	D мм	E мм	кг
Termomix C 20	1670000	4023082	4905080	641873 312420 9	13	20 - Rp ¾"	110	32	67	110	1,8
Termomix C 25	1670001	4023083	4905081	641873 312425 4	17	25 - Rp 1"	112	32	67	112	1,9
Termomix C 32	1670002	4023084	4905082	641873 312432 2	24	32 - Rp 1 ¼"	127	36	70	127	2,6
Termomix C 40	1670003	4023085	4905083	641873 312440 7	31	40 - Rp 1 ½"	127	40	73	127	3,1
Termomix C 50	1670004	4023086	4905084	641873 312450 6	41	50 - Rp 2"	135	48	80	135	4,6



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru